

大型屋外LED表示機

SQ4061C 白

ストアサイン クオリエ



従来品の

1.5倍の明るさ

全周ライン飾りで抜群の

アイキャッチ力

超広視野角



多言語対応

日本語・英語・韓国語
中国語(簡体字/繁体字)

2,589mm

580mm

突き抜ける白

ハイコントラスト

を実現したリアルブラック

SQ4061CWW 両面
SQ4061CZW 片面

※画像はイメージ合成です

スマホで簡単!文字入力
表示機内蔵 簡易編集アプリ ピピッとスマ入

メッセージ入力
表示スケジュール管理

Wi-Fi 通信 文章 スケジュール 表示CH. 飾りパターン

※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※1文章の最大文字数は100文字です。

専用回線不要
専用アプリ不要

LED2 iPhoneで撮った写真を画面に表示!

専用編集アプリ iPhone,iPod touch,iPad対応 **Smart Editor LED2**

Download on the App Store App Storeからダウンロード

1 写真撮影 2 データ転送

Wi-Fi 通信 写真 文章 写真+文章
多言語 多言語対応 スケジュール 表示CH. 飾りパターン

※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
[Smart Editor LED2]はApp Storeでダウンロードできます(無料)。対応OSはiOS8.4以上です。
※多言語翻訳入力をする場合はMK Sign Netへの登録が必要です(無料)。
※Apple, Appleロゴ, iPhone, iPod touch, およびiPadは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※画像はイメージ合成です

プロポーショナルフォント搭載

文字ごとに最適な文字幅になり、読みやすくなります(英文)

スケーラブルフォント搭載

文字サイズを任意に指定でき、階調が指定できます

運用方法

近接設置

リモコン [リモコン文字入力]
SQ4061 (リモコン)

USB [USBメモリ直接入力]
SQ4061 (USBメモリ) PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]

[USB延長ユニット入力]
SQ4061 (USB延長ユニット(オプション)) PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]

[リモコンUSB延長ユニット入力]
SQ4061 (受信機) リモコンUSB延長ユニット (最大50m) USBメモリ (送信機) リモコン

LAN [スマホ入力(タブレット・パソコン)]
SQ4061 (無線LANユニット(オプション)) スマートフォン

[無線LAN入力(パソコン)]
SQ4061 (無線LANユニット(オプション)) PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注1][注2]

[イーサネット通信(LANケーブルで直結)]
SQ4061 クロスケーブル max:100m PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注3][注4]

外部入出力(例)
SQ4061 外部接続ハーネス 5m 専用コネクタケーブル 回転灯等 外部接続ハーネス 5m BOX ボタン


インターネット [インターネット通信]
SQ4061 (ADSL屋外収納ボックス(オプション)) インターネット網 (ADSL/光 モデム・ルータ) PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]

注1:パソコン(Windows10/8/7)入力編集ソフト:当社MK Sign Editor Ver.2.10以降 注2:無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。注3:複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。注4:製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。



販売店

外観図 (単位/mm)

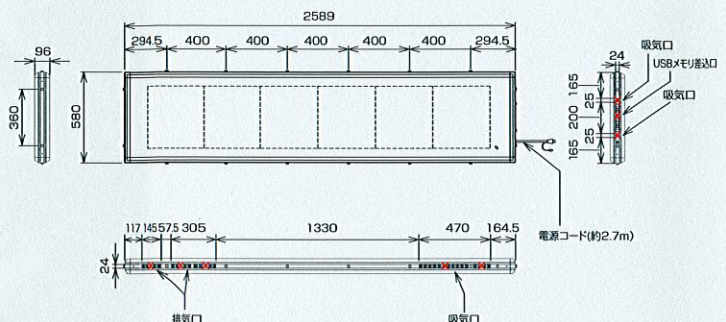

×吸排気口及びUSBメモリ差込口にきふさがなくてください。
製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

仕様

タイプ	大型ワイドタイプ	
	SQ4061CWW (両面)	SQ4061CZW (片面)
型 式 (品 番)	1文字×6段 (タテヨコ切替可能)	
パ ネ ル 数	24×24ドットの場合 6文字表示 16×16ドットの場合 9文字表示 12×12ドットの場合 12文字2行表示	
ドットフォントと表示文字数	396×376 (24×24ドットの場合)	
一 文 字 サ イ ズ	表示部: 396×2256mm 飾り部含む: 419×2462mm	
表示画面サイズ (タテ置き時)	表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
表 示 色	2589×580×96mm	
使用LED	質 量 53.0kg 44.0kg	
外形寸法	電 源 AC100V 50/60Hz	
質量	定格消費 通常時 最大670W (平均268W) 最大340W (平均136W)	
電 源	電力 エコモード時 最大360W (平均144W) 最大190W (平均76W)	
動作温湿度範囲	動作 温湿度範囲 気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入 力 装 置	リモコンユニット (製品に付属)	
オ プ シ ョ ン	USB延長ユニット: SS-SUBQ40 リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。 無線LANユニット: SS-350AZ 外部接続入出力 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条 (道路の占用の許可) ②道路交通法第77条 (道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④消防関係法規

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

エムケー精工株式会社
URL <http://www.mkseiko.co.jp>